


ep *medica*

MICROSCOPIA

Catalogo prodotti

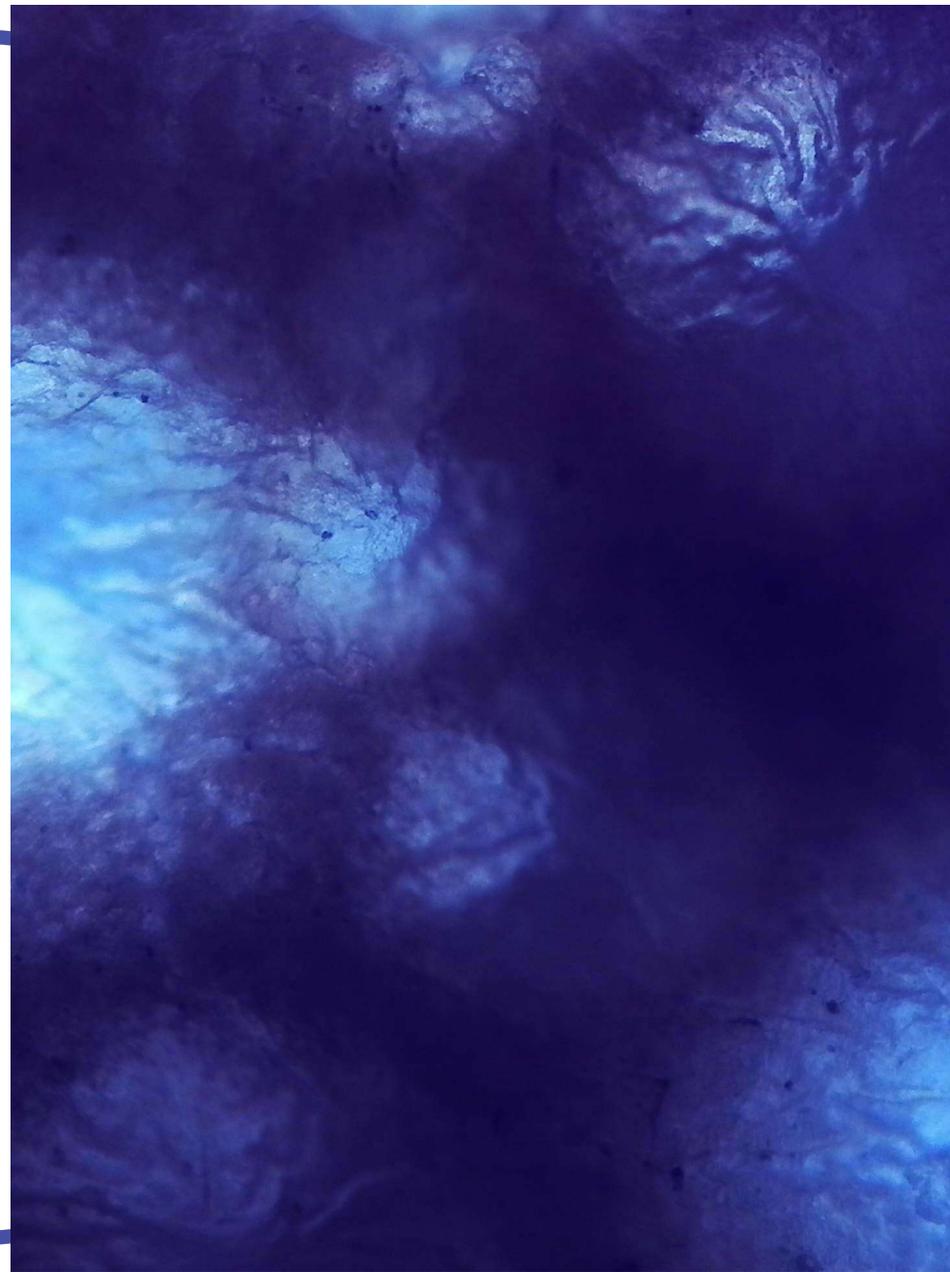

MISSION

AL FIANCO DEGLI SPECIALISTI NELLA CURA DELLE MALATTIE RESPIRATORIE

- Riscoprire la passione per la scienza tramite tecniche microscopiche
- A fianco degli specialisti per nuovi percorsi verso una medicina di precisione

VISION

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, GIRL FRIENDLY E MADE IN ITALY


- Punto di riferimento nel settore della salute respiratoria
- Soluzioni innovative e sicure per migliorare il benessere dei bambini e adulti
- Prodotti di alta qualità che promuovano una vita sana, favorendo la prevenzione e il trattamento delle patologie nasali

ep *medica*



XSZ – PW208T

Sistema ottico	UIS – Sistema Ottico all’Infinito
Test	Trinoculare, inclinata di 30°, distanza intrapupillare: 57-75mm.
Oculari	PL10X / 20mm, a proiezione arretrata, grandangolare con controllo diottrie +/- 5 gradi.
Obiettivi	Acromatico con piano all’infinito 4x, 10x, 40x (s), 100x (s, olio).
Tavolino	Ponte meccanico coassiale rettangolare, misure 140mm x 132 mm e campo di corsa 76mm x 50 mm .
Sist. Messa a fuoco	Manopole macrometrica e micrometrica, con limit-stopper e tensione regolabile.
Condensatore	Koehler A.N. 1.25 (con ingresso per kit contrasto di fase e campo scuro).
Illuminazione	Ampio voltaggio 100V - 240V, lampada LED 3W con regolatore di luminosità (centro fisso).

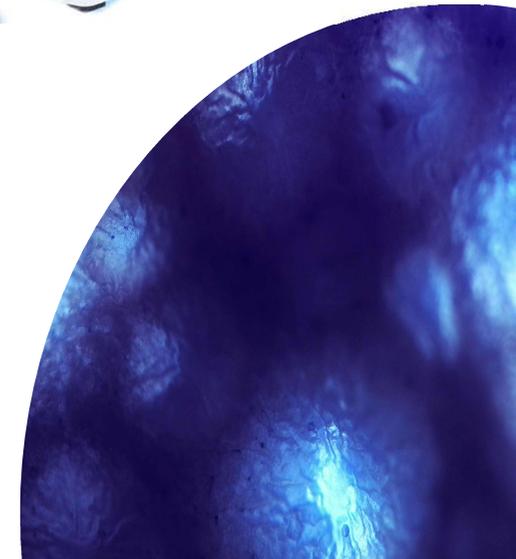

XSZ-PW208LCD

VENDUTO CON TABLE LDC 5MP

Sistema ottico	UIS – Sistema Ottico all’Infinito
Test	Trinoculare, inclinata di 30°, distanza intrapupillare: 57-75mm.
Oculari	PL10X / 20mm, a proiezione arretrata, grandangolare con controllo diottrie +/- 5 gradi.
Obiettivi	Acromatico con piano all’infinito 4x, 10x, 40x (s), 100x (s, olio).
Tavolino	Ponte meccanico coassiale rettangolare, misure 140mm x 132 mm e campo di corsa 76mm x 50 mm .
Sist. Messa a fuoco	Manopole macrometrica e micrometrica, con limit-stopper e tensione regolabile.
Condensatore	Koehler A.N. 1.25 (con ingresso per kit contrasto di fase e campo scuro).
Illuminazione	Ampio voltaggio 100V - 240V, lampada LED 3W con regolatore di luminosità (centro fisso).




ep medica



TABLET LCD 5MP

Schermo	LCD TFT Touch Screen da 9.7''
Sistema Operativo	Android 4.2.2
Interfaccia	USB, mini USB, SD memory card (fino 32GB) , micro HDMI. Supporta mouse e tastiere via USB e monitor/proiettori via micro HDMI.
Camera	Sensore chip CMOS 5.0 MP Risoluzione : 2592x1944
Software	TouchScope 2.5.6 / S-EYE
Connettività	Wifi - Bluetooth
Alimentazione	Alimentatore 100-240v AC
Accessori	Comprende adattatore passo C, con focus 0,5X manuale

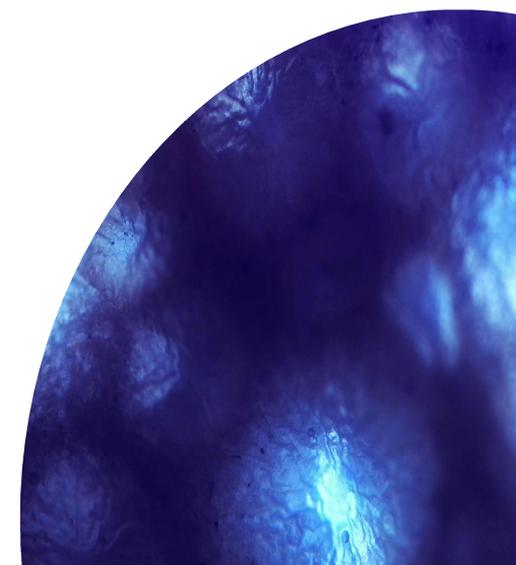


ep medica




CAMERA XCAM1080PHA HDMI

Camera	Sensore chip CMOS 2.1 MP
Risoluzione massima	1920X1080
Interfaccia	USB 2.0, HDMI (out), SD card, mouse
Esposizione	Automatica
fuoco	Manuale
Formato file	BMP , JPEG
Software	XCamView UI (integrato, via HDMI), ImageView(CD) /ToupView/ ToupLite scaricabile (Windows , MacOS , Linux), Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10(32 & 64 bit) OSx (Mac OS X) Linux (via USB)

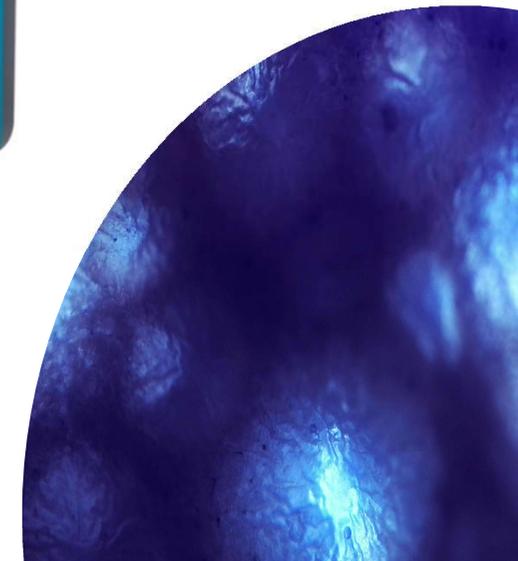

CAMERA DCE-PW300|500

Camera	3.0M 5.0M Pixel CMOS Chip
Risoluzione massima	2048x1536 Pixel 2592x1944 Pixel
Interfaccia	USB 2.0
Esposizione	Automatica
fuoco	Manuale
Formato file	BMP , JPEG
Software	ImageView® (in dotazione,Windows) e ToupLite scaricabile (Windows, MacOS, Linux)

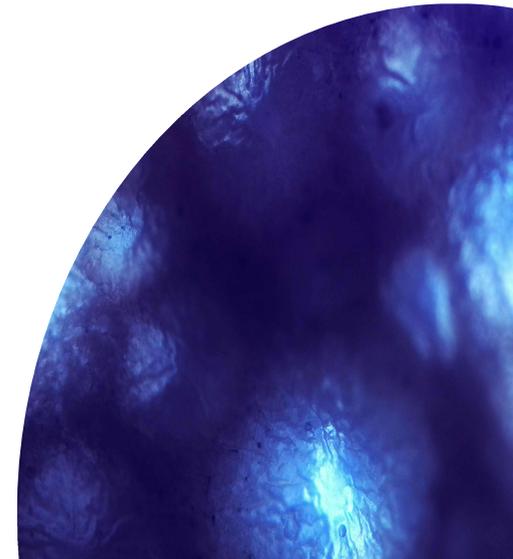


KIT CONTRASTO DI FASE



Il Kit per Contrasto di Fase è composto da:

- un obiettivo 100x PH-I (o 20x PH-I).
- dal modulo a scorrimento per il condensatore Koehler (Sliding Type per obiettivi 10x e 40x).
- Filtro con vetro verde.


ep medica

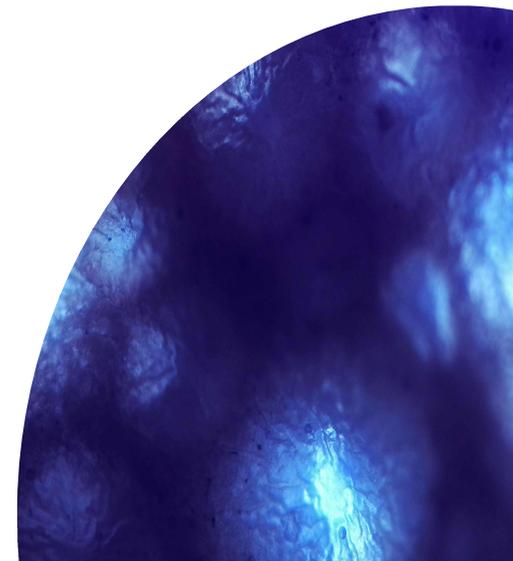


OBIETTIVI



Obiettivi acromatici a piano infinito

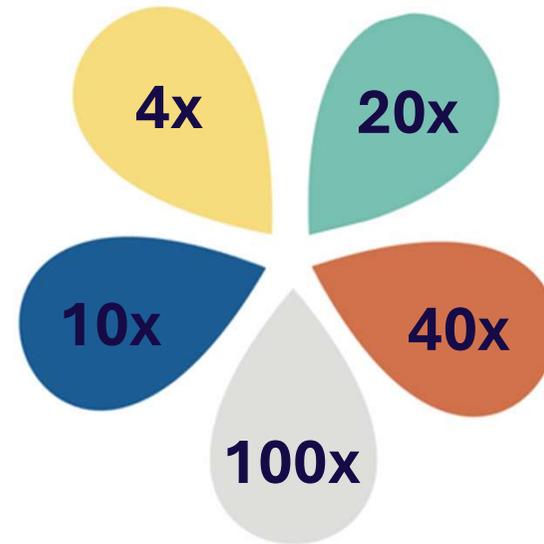

ep medica

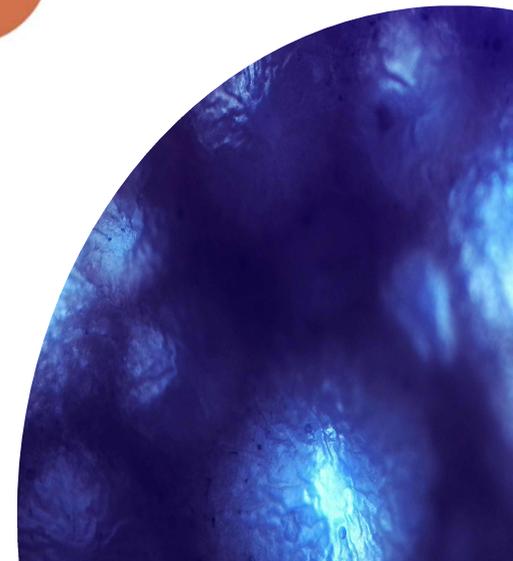

ep *medica*

Per informazioni e ordini

**Tel. +39 3461384442 | larafaccani@epmedica.it
(disponibile anche catalogo microscopia)**

EP medica srl

**Via dell'artigianato 43 – 48034 Fusignano (RA)
C.F. e P.I. 02506400395
www.epmedica.it**

